☐ Anfrage ☐ Bestellung Stück _____

Firma: _____ Ansprechpartner: _____

Telefon-Nr.: _____ E-Mail: _____

Bemerkungen: _____

_____

ALU 30 (mit Federwelle)



Aufrolltyp ☐




Dachzugtyp ☐

ALU COFFRE (ohne Federwelle)



☐ Führung unter Dach / Rückwand

☐ Führung unter Dach

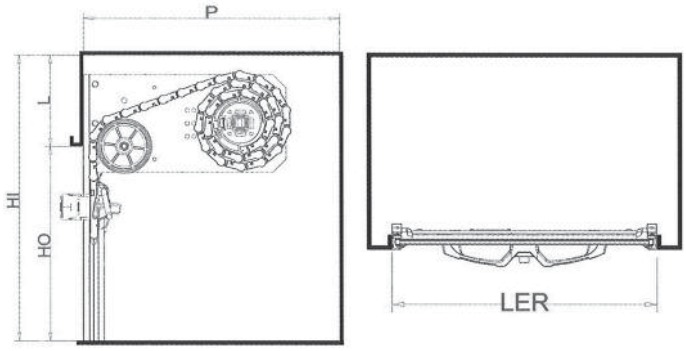

Rahmenmasse

LER
Breite Ausserkant Schienen _____ mm


HO
Lichte Öffnungshöhe _____ mm

HI
Innenhöhe _____ mm


L
Blende _____ mm

P
Tiefe _____ mm


Verschlüsse




☐ Doppelgriff



☐ Griffstange



☐ Einbauverschluss



☐ verstärkte Bodenlamelle ausnahmslos bestellbar nur mit Griffstange

☐ mit Schlüssel

☐ ohne Schlüssel

☐ nicht gleichschliessend


☐ gleichschliessend

☐ verstärkte Bodenlamelle

Führungsschienen



☐ Standard



☐ mit Anschlag*

*nur möglich wenn Blende < 9 mm

Fertigung

☐ roh
☐ eloxiert
☐ thermolackiert RAL7035
☐ weiss RAL9010
☐ orange RAL2000
☐ andere RAL-Nr. _____




☐ Standard Dichtung biegsam



☐ Dichtung halbstarr gleitfähig




☐ Gebogene Führungsschiene



Rollladen geschlossen

Dient zur Betätigung des Rollladens bei hohen Einbaumassen.

☐ Zugband



Rollladen offen




Dient zur Öffnung des Rollladens von innen.

☐ Entriegelung Innen

Induktivschalter

Ein System zur automatischen Auslösung der Beleuchtung bei der Öffnung des Rollladens. Kompatibel 12/24 Volts



Magnetisch


☐ Direkt: Schalter mit einer Leistung von 5 Ampere
☐ Indirekt: nur auf Anfrage

Mechanisch

☐ Schalter mit einer Leistung von 5 Ampère

LED Beleuchtung

Die LED Beleuchtungsleiste ist an der hintersten Führungsschiene montiert siehe Bild 1 oder über die ganze Oberfläche der Führungsschiene siehe Bild 2 in einem Aluminiumprofil.
Wenn Sie eine besondere Höhe der Beleuchtungsleiste wünschen, bitte in der Anfrage klar definieren.
Anderweitig liefern wir wie von Ihnen in der lichten Öffnungshöhe angegeben die maximal mögliche Höhe.
Ein mechanisches Öffnen des Schalters für diese Beleuchtung ist auf Anfrage ebenfalls verfügbar.



1 2

Sie haben die Möglichkeit die LED Beleuchtungsleiste einseitig oder beidseitig zu bestellen, bitte zutreffendes ankreuzen:

☐ LED Beleuchtung
☐ 12 Volt (einseitig)
☐ 24 Volt (einseitig)
☐ Höhe auf Wunsch _____ mm

☐ 12 Volt (beidseitig)
☐ 24 Volt (beidseitig)

☐ Aluminium Halterung 1
☐ Aluminium Halterung 2
☐ Mechanische Schalter



☐ Regenleiste
(Standard Länge LER + 50 mm) _____ mm

Fertigung _____



☐ Bodenschwelle
(Standard Länge LER + 50 mm) _____ mm

Fertigung _____