


REV.	Modifica	Firma	Data
0	Emissione	A.S.	07/07/18
-	-	-	00/00/00
-	-	-	00/00/00
-	-	-	00/00/00
-	-	-	00/00/00
-	-	-	00/00/00
-	-	-	00/00/00

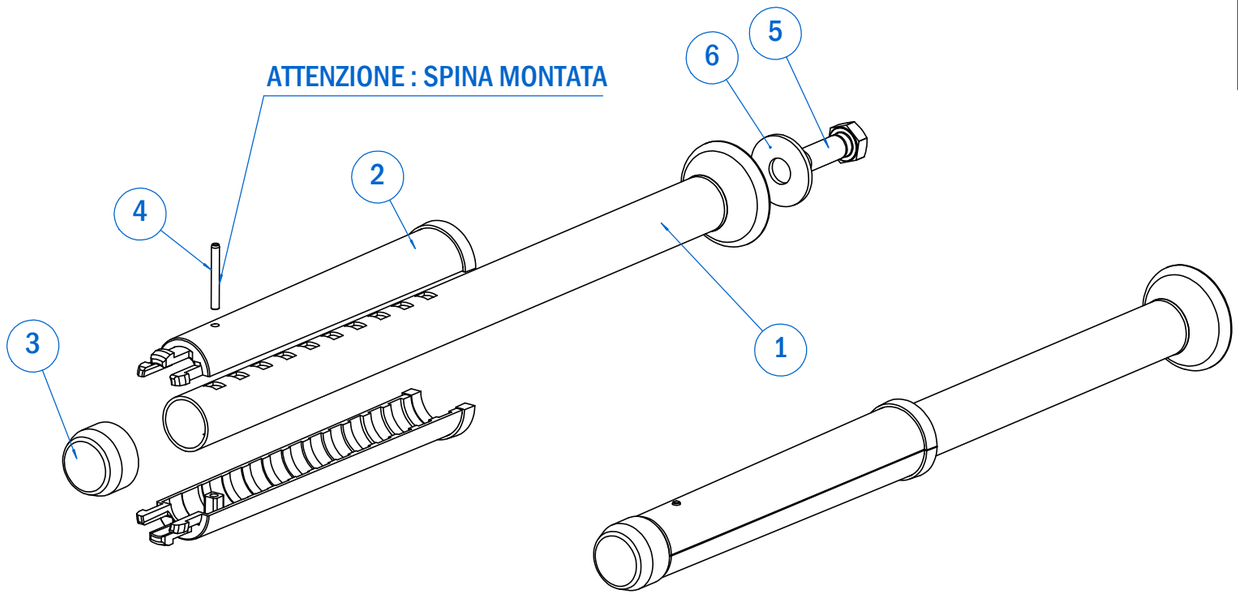

ID	Descrizione	
1	TUBO CON CODOLO MICROFUSO INNESTO RAPIDO CASSETTA PL EVO REGOL. VERN. L=646 MM	2
2	SEMIGUSCIO INNESTO RAPIDO PL	4
3	TAPPO INNESTO RAPIDO	2
4	SPINA CILINDRICA IN ACCIAIO DIN 6325 Ø6 mm L=50mm	1
5	VITE FERRO M18X50 TE PASSO FINE 1,5 classe 8.8	2
6	RONDELLA PIANA ZINCATA M18 FASCIA LARGA UNI6593	2
7	SCATOLA FUSTELLATA DOPPIA ONDA 810 x 130 x 80 (quote interne)	1
8	BUSTE MINIGRIP 15x18	1

IMBALLO SCATOLA

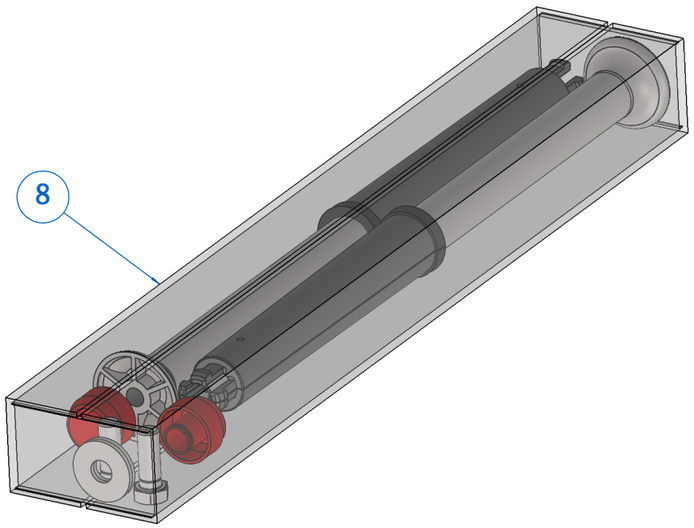

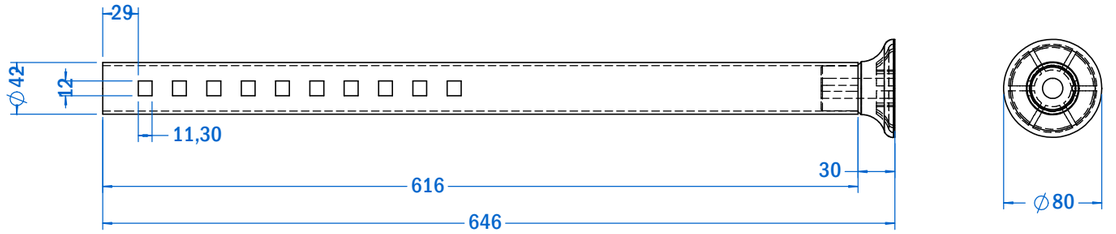

Denominazione

KIT INNESTO REGOLABILE L= 646 MM PER CASSETTE IN PLASTICA

Materiale	COMPONENTI
-	-
Trattamento	**Note / Riferimenti**
-	–

Peso kg	Spessore	Codice Cliente	N. Disegno
4.91	-	-	E096008

TOLLERANZE GENERALI PER LAVORAZIONI IN BAWER						PER VAL. NON INDICATI
TOLLERANZA LASER E PUNZ.	DIM.mm	<20	>20/<100	>100/<300	>300	UNI EN 20286/2 TOLL.PER MACCH.UTENSILI JS13
	SCOS.mm	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	
TAGLIO E SCANTONAT.	DIM.mm	< 50	>50/<300	>300/<1000	>1000/<2000	
	SCOS.mm	± 0,5	± 1	± 2	± 3	
TOLLERANZA PIEGA	DIM.mm	<200	>200/<500	>500/<1000	Q.ANG.360°	TOLL. GENERALI UNI EN 20286/2 IT15
	SCOS.mm	± 0,5	± 1	± 2	± 1°	
TOLL.FORMA	DIM.mm	<300	>300/<1000	>1000/<2000	> 2000	
	SCOS.mm	± 1	± 2	± 3	± 4	

Nome file	E096008		N. Pag.	17
Disegnato	M.V.	07/07/18	N. Tot. Pag.	18
Controllato	V.A.	07/07/18	BAWER	
Approvato	A.S.	07/07/18		

Questo disegno è di proprietà della BAWER S.p.A. ed è vietato farne uso per scopi diversi rispetto al lavoro commissionato.